

AIPHONE

IS 系列产品

商用与安保
IP 可视对讲系统




适合于集中安保管理

让全球的安保易于控制及管理！

IS 系列产品既可作为单个小型区域的内部对讲系统，也可作为全球联网的 IP 网络对讲集中管理系统。

IS 系列产品的功能


- 通过远离现场的任何主控台为来访者提供帮助；
- 每个安装点最多可连接 160 台主控台，160 台可视门机，960 台室内分机；
- 高性能彩色可视内部通话；
- 可采用计算机作为主控台。

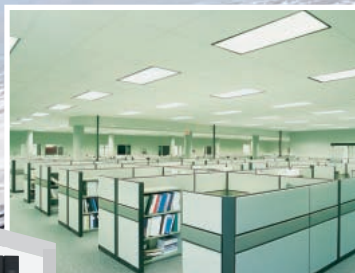

办公室 1



仓库

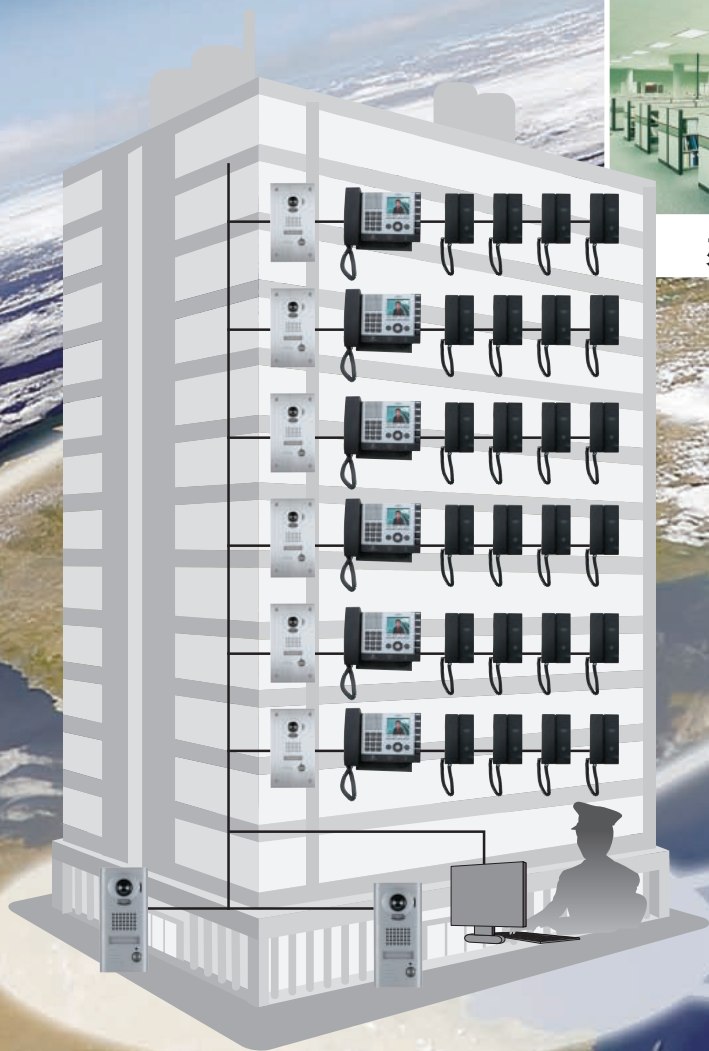

IS-IPMV
IP 主控台



IS-RS
室内分机



IS-IPDV
IP 防破坏功能
可视门机
贴面安装



IS-IPDVF
IP 防破坏功能
可视门机
嵌入式安装



IS-SS
防破坏功能
门机
嵌入式安装



办公室 2



物流港口



工厂



IS 系列产品的特点




基于 IP 的安保系统可远程工作

对安装 IP 网络的楼宇进行远程控制。集中安保管理更加便捷。

适合从小到大的各类建筑物

IS 系列产品可用于多种建筑物：商务楼、医院、教学楼等等。该系列产品能够灵活适应各种不同的使用规模和工作环境。增加保安摄像头和报警器等可选设备，可使系统更加完备。


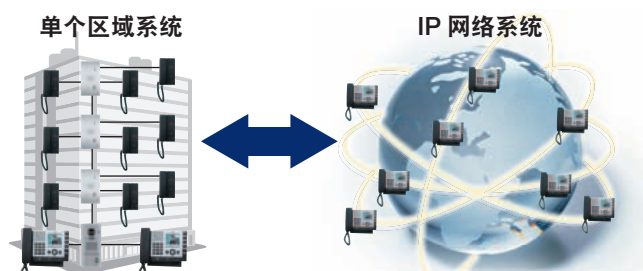


全景宽视角加变焦与云台，安全性更高

为了提供有效的安全保障，IS 系列产品配备了宽视角摄像头，使您获得全景视野！站在边上的人和各种身高的人均可轻易识别。

缩放与云台

您可以改变摄像头的角度和放大图像，查看随心所欲。

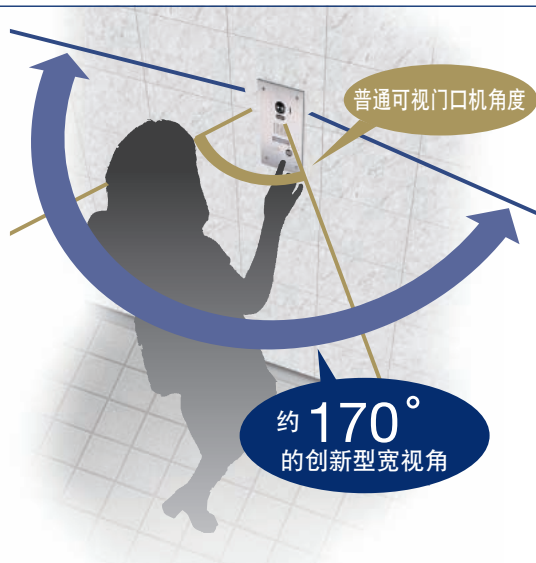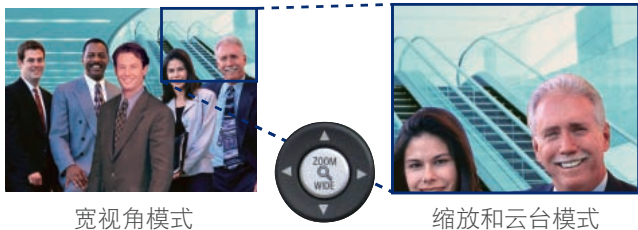



配有音频分机

您可选择音频分机。有两种型号，可选择手持话筒型或免提型。



可采用计算机作为主控台（IS 软件）。

您的计算机安装 IS 软件后，即可用作主控台。

* 此功能可能因计算机或操作系统的不同而无法使用。



其他功能

定时报时

按日、周或月编定每日报时程序。建立假期、休息或下班时间的特殊时间表。

自动转发无应答的呼叫

如果某主控台的呼叫无人应答，将呼叫转发到另一台或另一组主控台。

紧急广播

建立需要快速广播紧急通告的区域。

创建特殊的系统设置

存储系统设置，然后输出或上传到其他系统。

订制声音

最多可加载 15 种预先录制的通知或音源。

转移可视呼叫

来自可视门机的呼入可转移到网络中的任何标准或计算机主控台上，以便于识别。

基于浏览器的设置

使用浏览器便捷地联机并进行设置、修改或订制 IS 系统。

寻呼

您可以从主控台向其他主控台、门机和室内分机发出寻呼。

满足您安保需要的解决方案。



大型企业

让员工能够在准许访客和合作企业人员进入楼宇前安全地确认其身份，从而保护员工。




学校

选用免提或手持话筒型室内分机，均可向整个校园或某个教室播送通知。



医院

在中央控制室控制各类入口，从而提高医务人员的工作效率；方便地向其他地点或人员交接工作。



机场

机场各部位的多个部门之间进行通信联络。



大型购物中心

通过内部通信功能，租户可在紧急情况下便捷地采取快速行动，如呼叫灾害控制中心。



停车场

无论班内还是班后时间，均可远程为访客提供帮助并监控多个停车场入口。




IS 系列产品可让您通过 LAN/WAN 网络确保各门口的安全性。

使用范例


办公室

工作时间在接待处识别来访者或为其提供帮助，或者在班后时间从保安室等其他地点予以识别或提供帮助。通过设置时间安排表，还可设定转移的自动启动与结束时间。

☀ 办公时间



🌙 非工作时间



无需到门区
开门。


保安室

学校、工厂等


通过任意主控台向网络中的其他主控台 / 室内分机通告紧急事件（在此不应采用回路）。

同样可按日、周、月或年为每日通知 / 报时编页和编程。

单个区域系统



单个区域系统




从任意主控台
发出紧急呼叫。

IP 网络

保安室

自动化室内停车场

从远程控制中心控制多个停车场入口。

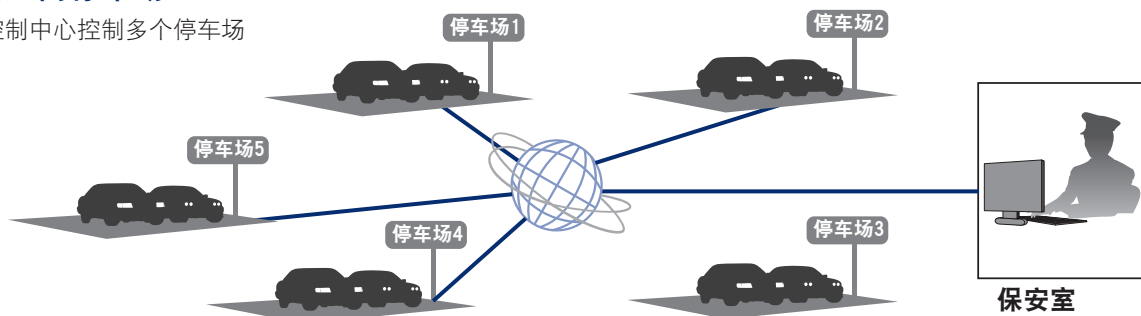

每个安装点最多可连接 160 台主控台，
160 台可视分机，960 非可视分机。

* 根据不同的连接方式，以上数值可能并不相符。
详见第 10 页的“最大设定数”。



×160 / 安装点



×160 / 安装点



×960 / 安装点

系统组件

IP 系统

IP 主控台

最多 32 台



IS-IPMV

带宽视角和变焦与云台彩色监视器的 IP 主控台

- 可直接连接到 IP 网络
- 3.5 英寸操作和可视监控显示屏
- 多种显示模式，便于操作
- 免提，按键通话或手持话筒语音通话
- 从主控台直接语音呼叫其他主控台或分机
- 供电单元 (PS-2420 / S / UL) 或以太网供电

每个安装点最多可连接 32 个单元

计算机作为 IP 主控台

最多 31 台



IS 软件

计算机应用

- 具备主控台所有功能的计算机软件
- 显示窗口有 7 种语言 (英语、法语、西班牙语、德语、荷兰语、意大利语和日语) 可供选用
- 通过 9 个设置窗口可进行各种设定
- 系统应用与 Windows XP, Windows VISTA 和 Windows 7 兼容。

IP 可视门机



IS-IPDV

宽视角和变焦与云台的防破坏 IP 可视门机，贴面安装

- 可直接连接到 IP 网络
- 约 170° 范围的宽视角摄像头
- 门铃输出端
- 背光式名录卡
- 可在夜间自动照亮访客的白光 LED
- 可在连接的计算机上设置系统
- 供电单元 (PS-2420 / S / UL) 或以太网供电



IS-IPDVF

宽视角、变焦、云台和防破坏功能 IP 可视门机，嵌入式安装

- 可直接连接到 IP 网络
- 约 170° 范围的宽视角摄像头
- 门铃输出端
- 背光式名录卡
- 可在夜间自动照亮访客的白光 LED
- 可在连接的计算机上设置系统
- 供电单元 (PS-2420 / S / UL) 或以太网供电

最多 32 台

IP 控制器



IS-IPC

IP 控制器

- 配置连接 IP 网络的标准 (IP) 系统
- 既可连接中央控制器 (IS-CCU)，也可连接室内分控制器 (IS-RCU)
- 可在连接的计算机上设置系统
- 可采用支架安装 (安装到 19 英寸支架) 或墙式安装

最多 8 台

单个区域系统

主控台

最多 160 台



IS-MV

宽视角带变焦和云台的彩色监视器

- 3.5 英寸操作和可视监控显示屏
- 多种显示模式，便于操作
- 免提，按键通话或手持话筒语音通话
- 主控台之间直接语音呼叫

语音分机



IS-RS

室内分机

- 最多可同时呼叫 20 台预定程序的主控台
- 远程呼叫和通信能力 (需配备 IS-IPC)
- 可连接外部扬声器
- 一个选项输入和一个选项输出
- 免提，按键通话或手持话筒语音通话

控制器



IS-CCU

中央控制器

- 具备最多可连接 2 台附加控制器、4 台室内分控制器、共计 20 台主控台、120 台分机以及 28 台功率放大器的本地系统配置
- 4 路功率放大器输出、2 路报警输出、2 路视频输出
- 可在连接的计算机上设置系统
- 可采用支架安装 (安装到 19 英寸支架) 或墙式安装

可视分机

最多 160 台



IS-DV

宽视角带变焦与云台的防破坏可视门机，贴面安装

- 约 170° 范围的宽视角摄像头
- 门门输出端
- 背光式名录卡
- 可在夜间自动照亮访客的白光 LED
- 最多可同时呼叫 20 台预定程序的主控台



IS-DVF

宽视角带变焦与云台的防破坏可视门机，嵌入式安装

- 约 170° 范围的宽视角摄像头
- 门门输出端
- 背光式名录卡
- 可在夜间自动照亮访客的白光 LED
- 最多可同时呼叫 20 台预定程序的主控台



IS-SS

防破坏门机，嵌入式安装
电源

- 最多可同时呼叫 20 台预定程序的主控台
- 远程呼叫和通信能力（需配备 IS-IPC）
- 门门输出端

最多 960 台



IS-SCU

附加控制器

- 一套本地系统最多可附加 8 台主控台和 8 台分机
- 4 路功率放大器输出
- 5 种接点输出触发条件选择
- 可采用支架安装（安装到 19 英寸支架）或墙式安装



IS-RCU

室内分控制器

- 最多可连接 30 台室内分机
- 既可连接 IP 控制单元（IS-IPC），也可连接中央控制器（IS-CCU）
- 4 路功率放大器输出
- 5 种接点输出触发条件选择
- 可采用支架安装（安装到 19 英寸支架）或墙式安装

电源



IS-PU-UL

IS-PU-S

电源

- 利用选配件 IS 支架，既可采用支架安装（装入 19 英寸支架），也可采用墙式安装



PS-2420UL

PS-2420S

PS-2420

电源

支架




IS 支架

- 电源支架


系统配置

IP 系统


WAN 系统

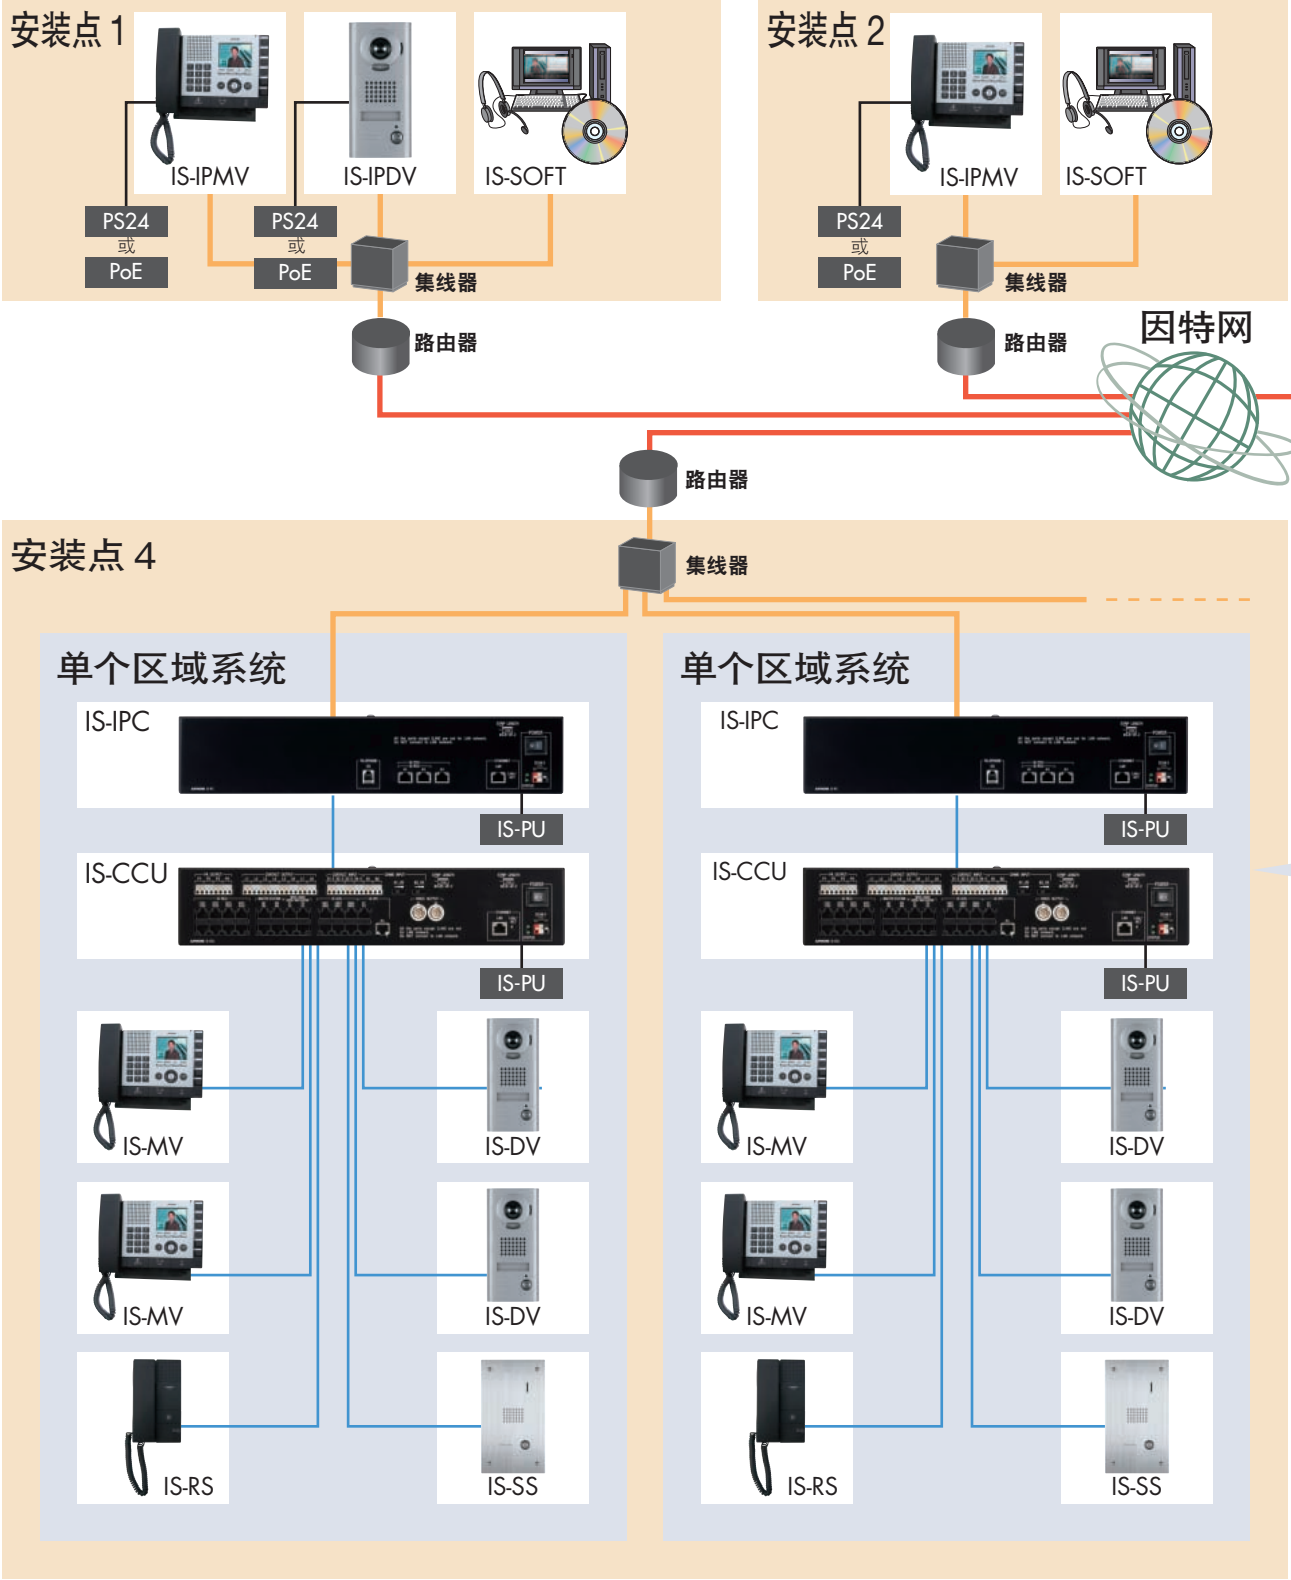

■ 设备尺寸 (mm)

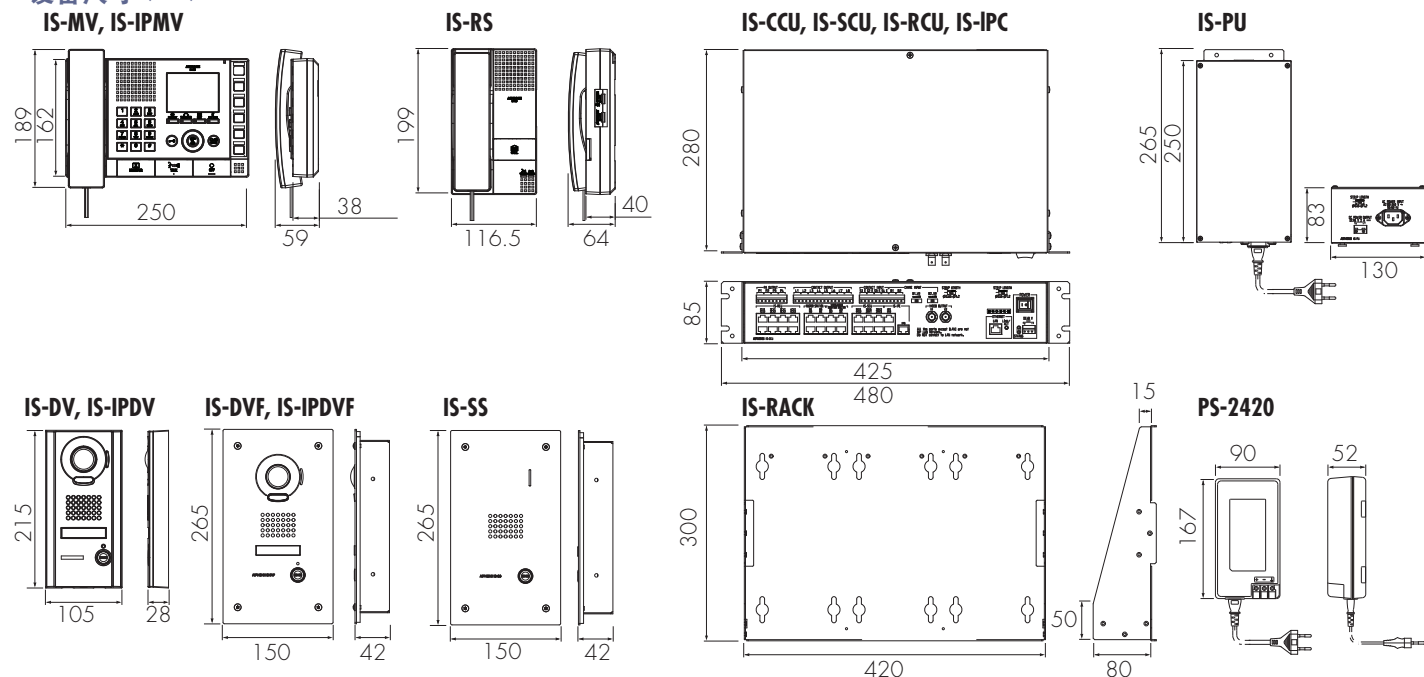

■ 摄像头位置

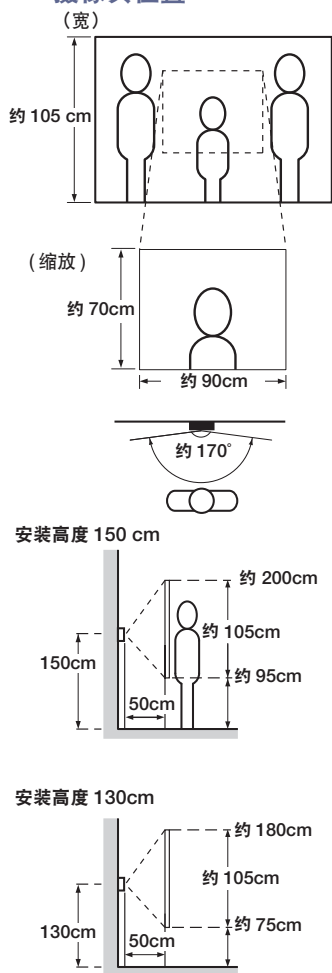

■ 功能说明

项目	可视门机	语音分机	主控台	IP 可视门机	IP 主控台	计算机应用软件
特点						
免提	✓	✓	✓	✓	✓	—
按键通话	—	—	✓	—	✓	✓
手持话筒	—	✓	✓	—	✓	—
通话转移	—	—	✓	—	✓	✓
叫门视频识别	—	—	✓	—	✓	✓
叫门时应答	—	—	✓	—	✓	✓
开门信号 (接点输出)	—	—	✓	—	✓	✓
门区呼叫转发	—	—	✓	—	✓	✓
无人时门区呼叫转移	—	—	✓	—	✓	✓
区域寻呼门机	—	—	✓	—	✓	✓
直接语音呼叫和通话系统	—	—	✓	—	✓	✓
门区摄像头图像 / 麦克风监视器	—	—	✓	—	✓	✓
应答主控台的呼叫	✓	✓	✓	✓	✓	✓
应答计算机主控台的呼叫	✓	✓	✓	✓	✓	✓
区域寻呼	—	—	✓	—	✓	✓
采用外部声源的区域报时	—	—	✓	—	✓	✓
采用内部声源的区域报时	—	—	✓	—	✓	✓
以预设触发器发送电子邮件 (少量地址)	✓	✓	—	✓	—	—
正常或出错状态监控	—	—	✓	—	✓	✓
接点输入通知	—	—	✓	—	✓	✓
视频输出	—	—	✓	—	—	—

监视器中的图像仅用于对功能的说明, 与实际图像不同。

经销商: 深圳金航 0755-83696666
上海金航 021-62510681
北京金航 010-82162830

Http://www.jinhang.com.cn
E-mail:sales@jinhang.com.cn

Deming 奖章



AIPHONE®
爱峰
Providing Peace of Mind
<http://www.aiphone.net/>

Printed in Japan
QB53036ACZ

IS(C)1102A

保留所有权利。所有内容均在本说明印刷时有效。设计与规格如有变更, 恕不通知。