



电话分机




电源
PS-2420S PS-2420UL
PS-2420 → P.122

YAZ-90-3W
电话总机

功能特点


- 微处理器内置对讲装置，最多可在 4 对电缆上扩展至 90 个分机
- 布线距离最远 2.9km
- 区域寻呼
- 通讯功能：忙碌稍候，秘书转移，呼叫转移
- 一个通道上的断线故障不会影响其他通道

通讯网络

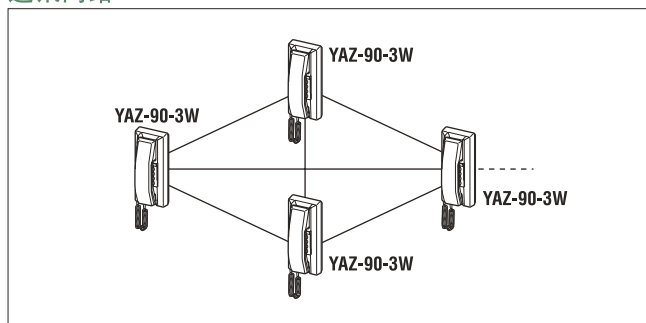


任何一对分机至分机通讯

装置尺寸

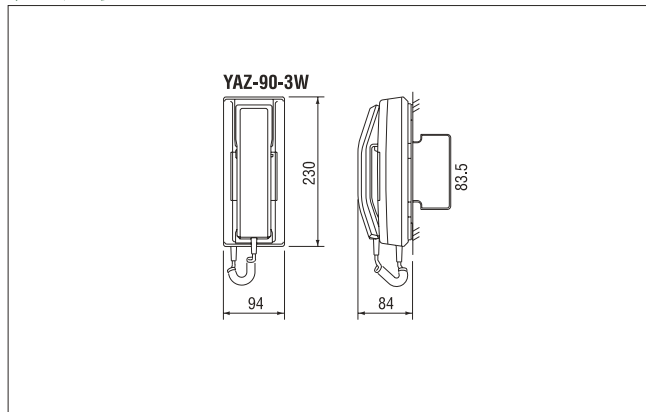

接线

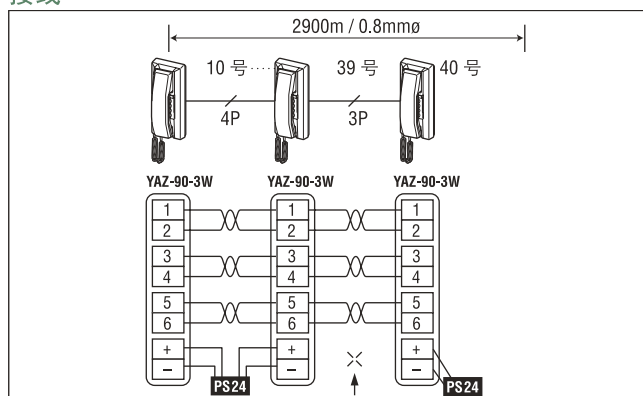

- 拆除不同区块 YAZ 分机之间的 +, - 线。
- 在一个区内，将电源设置在电缆布线的中心，进行分组，每组最多10个 YAZ。如图所示，将电源的 +, - 线连接到每一组的初始 YAZ 分机上。

PS24 : PS-2420S, PS-2420UL

规格 (YAZ-90-3W)

电源	24V DC, 150mA 最大 20mA 待机。
电源装置	PS-2420S, PS-2420UL, 每 30 分机区块。
通讯	拨一个两位数的分机号并按下 PAGE 键，即可用铃声或语音呼叫其他分机。每个通道上可进行保密通讯（最多 3 个）。
环线电阻	最远分机不得超过 200Ω。 电力线 20Ω。
接线	4 芯绞合（屏蔽）线回路。
总接线距离	最远的 YAZ 为 1900m(0.65mmø) 2900m(0.8mmø)