

铃声悦耳的对讲装置


门口 2 房间 3 IE-2A2DU

门口机	主机系统	分机系统	选购件
 IE-JA 门口机 → P.32  IF-DA 门口机 → P.32 电源 12-24V 直流电源 12-16V 交流变压器	 IE-2A2DU 主机 2 个 开门装置	 IE-2AD(U) 主机  IEH-1CD 用于 IE-2A2DU 的附加机 IEH-1C2D 用于 IE-2ADU 的附加机	 电子锁 局部应用  IER-2 铃声提示分机 → P.119  TAR-3 外部信号继电器 → P.120


功能特点

- 3 个铃声对讲装置
- 2 个门口机，带有开门装置
- 全部呼叫型房间呼叫
- 在分机切断铃声
- 在主机选择性监视门口
- 交流或直流电源


通讯网络

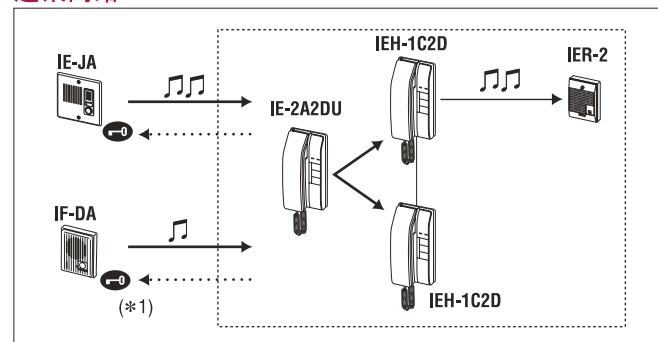

装置尺寸

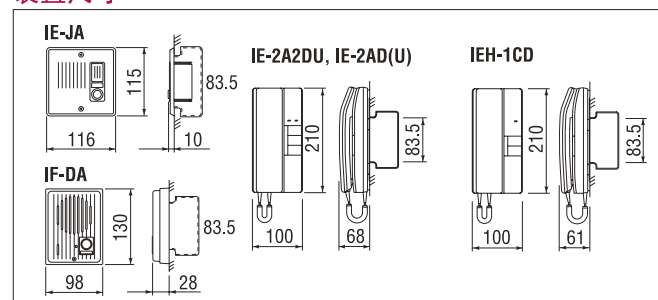

接线示意图

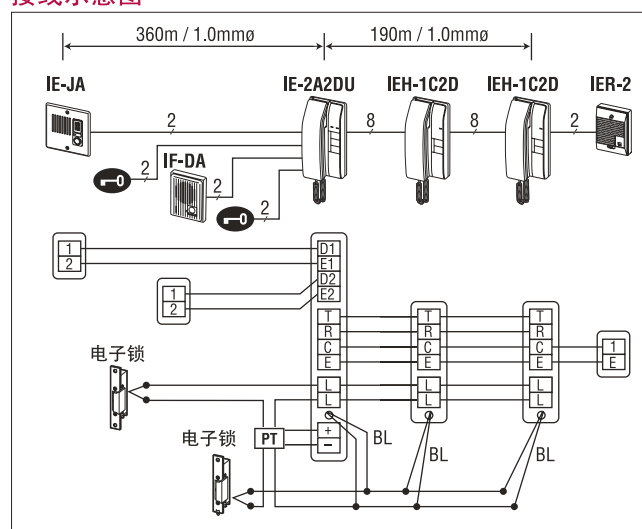

规格 (IE-2A2DU)

电源	12-16V AC, 200mA. 12-24V DC, 200mA.
电源装置	交流变压器 12-16V AC, 550mA (用于IE和电子锁)。 PS-1225S/UL。
通讯	采用 4 音或 2 音铃声 (向所有的主/分机), 持续 45 秒。可在分机上切断铃声。在任何主/分机上提起听筒应答。按下CALL键用音节和语音呼叫其他主/分机。
开门装置	触点额定值: 24V AC/DC, 500mA
接线	2 根平行线, 无极性。 各房间之间采用 6 线回路。
距离	IE-2A2DU 至门 150m(0.65mmø) 360m(1.0mmø) 房间之间 75m(0.65mmø) 190m(1.0mmø)