


開放式對講機


主機 1 ▶ 3 LEM

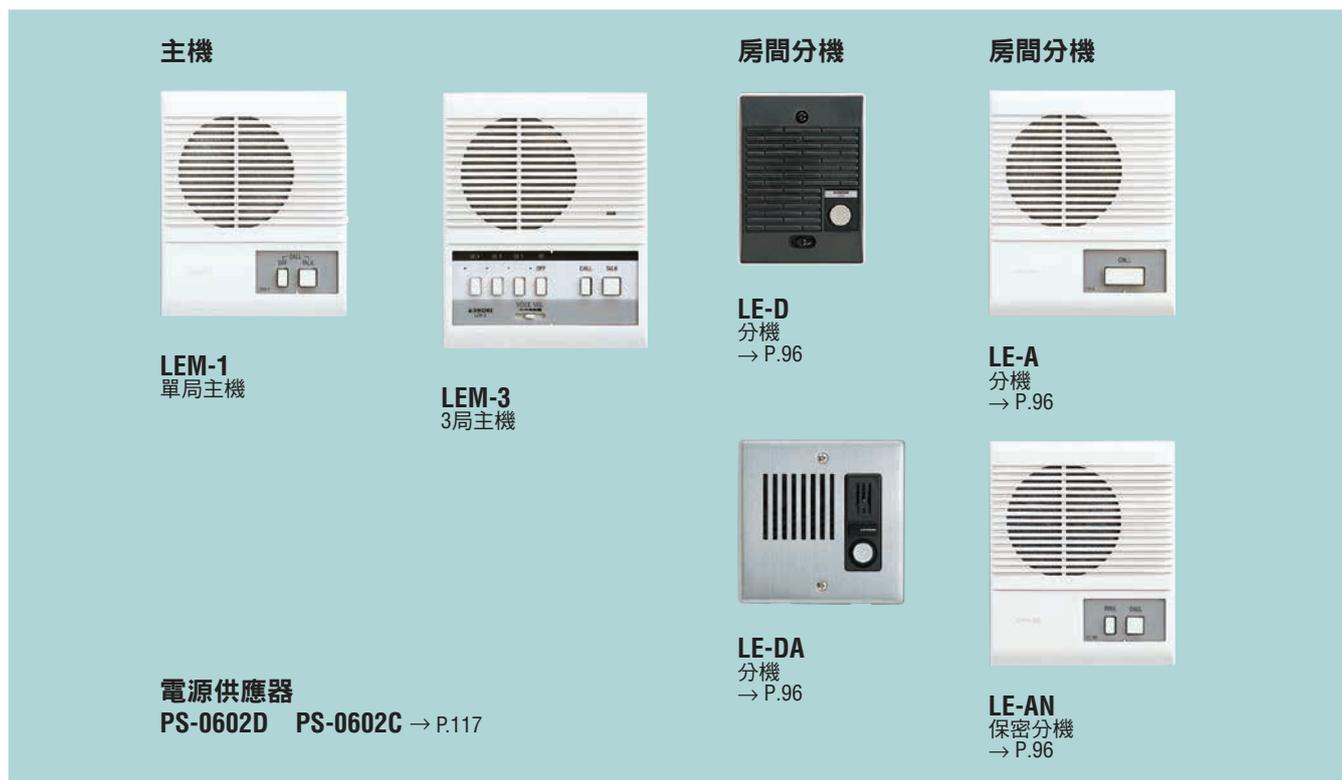

特點


- 開放式通訊
- 主機按“TALK”鍵說出，放開TALK收聽分機聲音
- LE分機: 門口機或房間分機
- 音量控制

通訊架構

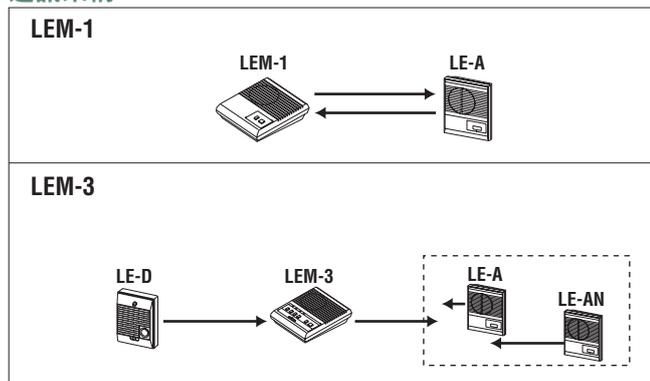


LEM-1；鈴聲或言語。LEM-3；以鈴聲或言語進行選擇性呼叫。分機呼叫具鈴聲和LED。

裝置尺寸

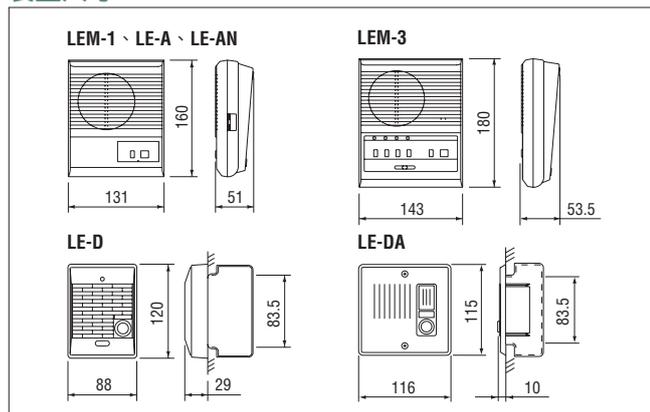

接線

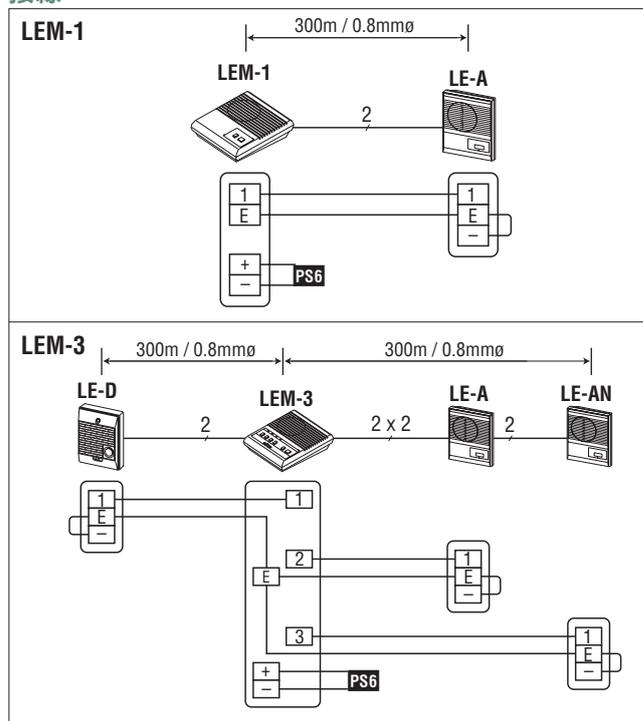

★ 不可拆除非機上的短路連接。 PS6 :PS-0602D、PS-0602C

規格(LEM)

電源	6V DC，200mA
電源	PS-0602D、PS-0602C
通訊	分機呼叫具鈴聲和LED，20秒。 按下選擇按鈕並按下或放開TALK(對講)按鈕。 呼叫分機可用鈴聲或言語。 免持聽筒應答。
輸出	350mW輸出，可調節
接線	每台分機2條平行線，無極性
接線距離	LEM至分機 200m(0.65mmφ) 300m(0.8mmφ)

NIM

JP

LE

DB

AT

YAZ

TD

IMU

TC

MC

NHX