

铃声悦耳的对讲装置

门口 2 房间 6 IE-8MD

门口机



IE-JA
门口机
→ P.32



IF-DA
门口机
→ P.32

主机系统



IE-8MD
6 路主机

分机系统



IE-8HD
6 路附加机

选购件



电子锁
局部应用



TAR-3
外部信号继电器
→ P.119



RY-AC/A
外部信号继电器
→ P.120


电源装置

PS-1225S PS-1225UL PS-1225 → P.121
PS-1820S PS-1820UL PS-1820 → P.122

功能特点


- 可扩展至 6 机系统
- 内部主/分机之间选择性或全部呼叫
- 门选择和可视室内机按钮（仅限于 IE-8MD）
- 交流或直流电源
- 选择性开门装置控制
- 在内部主/分机切断铃声，可选择

通讯网络

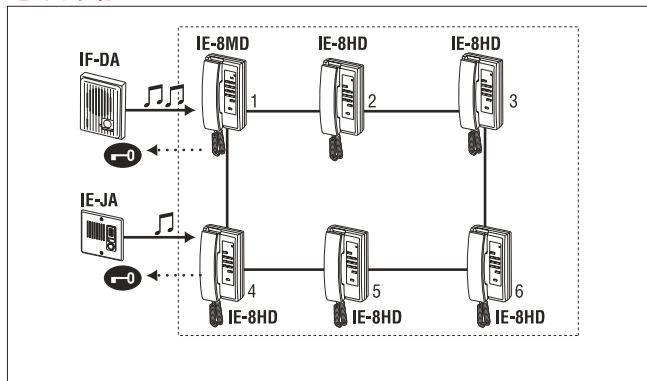


通过选择性呼叫或全部呼叫进门内部通讯，备分机可选择振铃静音。

装置尺寸

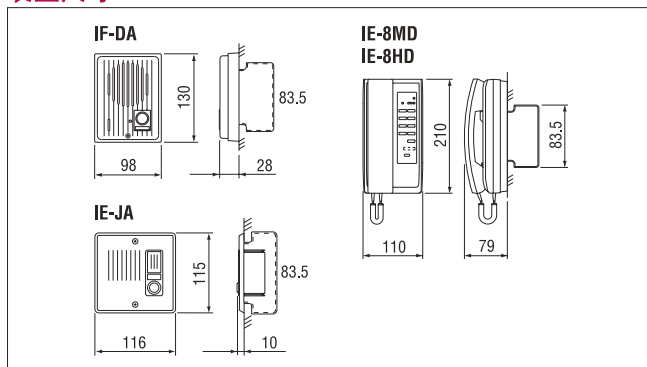

接线示意图

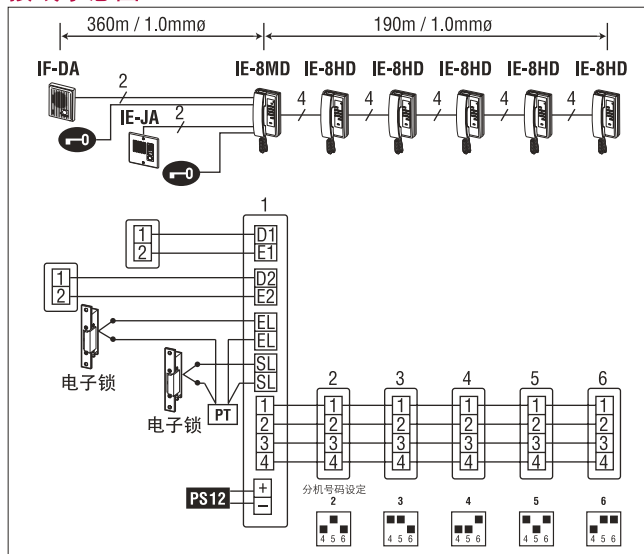

PT: 交流变压器 PS12: PS-1225S/UL PS18: PS-1820S/UL 或交流变压器

规格 (IE-8MD)

电源	12-16V AC, 900mA. 12-18V DC, 500mA.
电源装置	仅限于对讲装置; DC 12V 或 18V 电源。 交流变压器 12V AC, 10VA 或 16V AC, 14VA, 无负荷 电压 20V 或以下。 对讲装置和 电子锁; 仅限于 12V AC, 10VA
通讯	具有 4 音或 2 音悦耳门铃和 LED 显示, 持续 45 秒。 提起任何听筒应答。按 1-6 用音节和语音呼叫其 他主/分机, 或全部呼叫。单通道, 共同交谈系统。
开门装置	触点额定值: 24V AC/DC, 350mA。
接线	2 根平行线, 接至门铃。 房间之间采用 4 线回路。
距离	IE-8MD 至门 150m(0.65mmø) 360m(1.0mmø) 房间 75m(0.65mmø) 190m(1.0mmø)