

铃声悦耳的对讲装置

门口

2

房间

3

IE-2A2D(U)



门口机



IE-JA
门口机
→ P.23



IF-DA
门口机
→ P.23
电源
12~24V 直流电源
12~16V 交流变压器

主机系统



IE-2A2D(U)
主机系统, 2个
开门装置



IE-2AD(U)
主机系统

分机系统



IEH-1C2D
用于 IE-2A2D (U)
的分机系统
IEH-1CD
用于 IE-2AD (U)
的分机系统

选购件



EL-9S
电子锁
→ P.107



RY-3DL
选择性
开门装
置适配
器
→ P.25



IER-2
呼叫分机
→ P.107




TAR-3
外部信号继电器
→ P.108

功能特点


- 3个铃声对讲装置
- 2个门口机, 带有开门装置
- 全部呼叫型房间呼叫
- 在分机切断铃声
- 在主机选择性监视门口
- 交流或直流电源

通讯网络

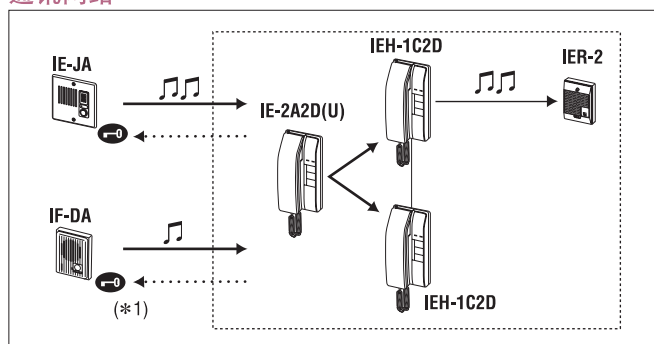


在房间之间进行全部呼叫型语音呼叫
(*1) IE-2A2D (U) 或 IE-2AD (U) 中提供, 配 RY-3DL

装置尺寸

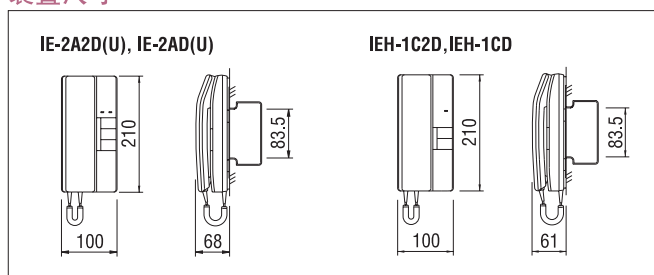

接线示意图

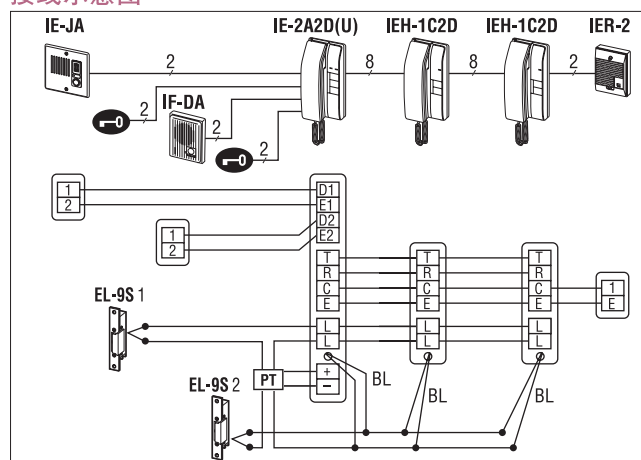

BL: 蓝色 (2) [PT]: 交流变压器

规格 (IE-2A2D(U))

电源	12~16V AC, 200mA. 12~24V DC, 200mA.
电源装置	交流变压器 12~16V AC, 550mA (用于IE和EL-9S)。 PS-1225S/UL。
通讯	采用4音或2音铃声(向所有的主/分机), 持续45秒。可在分机上切断铃声。在任何主/分机上提起听筒应答。按下CALL键用音节和语音呼叫其他主/分机。
开门装置	触点额定值: 24V AC/DC, 500mA
接线	2根平行线, 无极性。 各房间之间采用6线回路。
距离	IE-2A2D(U) 至门 150m(0.65mmø) 360m(1.0mmø) 房间之间 75m(0.65mmø) 190m(1.0mmø)