

免提对讲装置

对讲机装置

40 LEF

主机



LEF-3
3 路呼叫主机

主机



LEF-5
5 路呼叫主机

LEF-5W
5 路呼叫主机，
带接线盒



LEF-10
10 路呼叫主机

LEF-10W
10 路呼叫主机，
带接线盒



LEF-10S
10 路呼叫主机(带群呼)


电源

PS-1225S PS-1225UL PS-1225 → P.121

功能特点

- 系统可以与任何数目的主机和分机混合，达到最大容量
- 可在任何主机选择性呼叫，免提应答
- LEF 表面和 LEF-C 半嵌入装置可以混合使用
- 提供各种分机
- 户外型门口机（任何数目），具有可选择的开门装置
- 系统选配件：带云台门/可视室内机，全部呼叫/音乐/铃声
- 选择性开门装置，具有 LEF-5/10/10S（有 RY-PA）

通讯网络

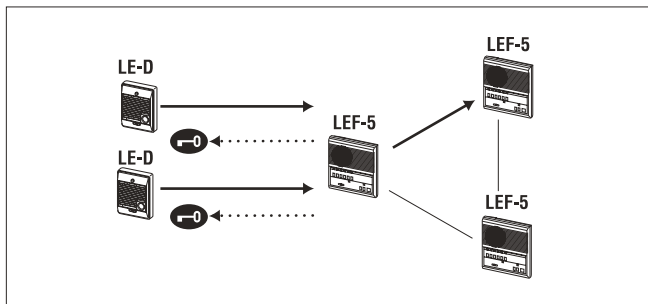

内部分机之间选择性呼叫。可从任何内部分机应答和开门


电缆

型号	容量	电缆
LEF-3	4 部分机	9 根线
LEF-5	6 部分机	11 根线 (+5: K1-K5*)
LEF-10	11 部分机	17 根线 (+10: K1-K10*)
LEF-10S	11 部分机	20 根线 (+10: K1-K10*)

- K1-K10: 控制视频端子，开门装置。
- LEF-3 没有 L 端子。
- 门口机和内部分机可呼叫 2 或 3 个 LEF 主机。
- LEF 全部主机干线电缆 = 5（或 6）公共和 LEF（和分机）数

接线

应答门铃，带选择性开门装置

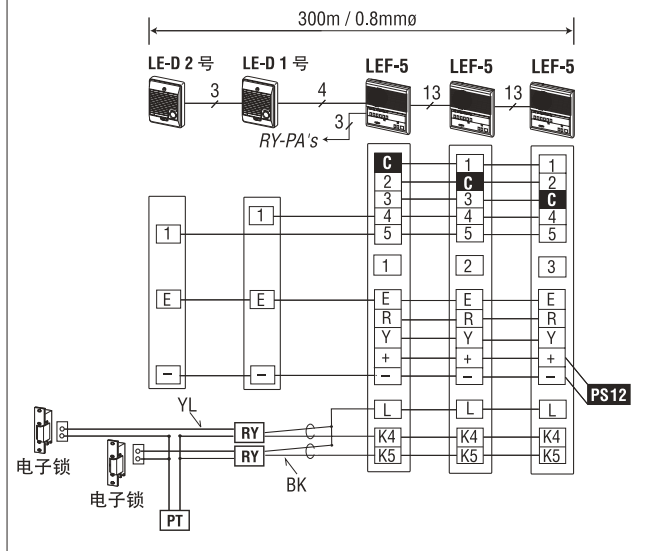

PS : PS-1225S/UL **PT** : 交流变压器

端子 4: 用于 LE-D1; 端子 5: 用于 LE-D2。

YL : 黄色 (2) BK : 黑色 (2)。



门口机



LE-D
分机
→ P.83



LE-DA
分机
→ P.83

房间分机



LE-A
分机
→ P.83



LE-AN
保密分机
→ P.83



LE-A3
3 路呼叫分机



LE-AN3
3 路呼叫保密分机



LEF-20(S), 20 路呼叫主机 (照片)
LEF-30(S), 30 路呼叫主机
LEF-40(S), 40 路呼叫主机

全部呼叫, 音乐和铃声



BG-10C
全部呼叫,
音乐和铃声
→P.83

选配件



电子锁
局部应用



RY-PA
开门装置继电器
→ P.119




LEW-5
LEF-5 接线盒

LEW-10
LEF-10 接线盒

LEW-10S
LEF-10S 接线盒

接线

混合配置

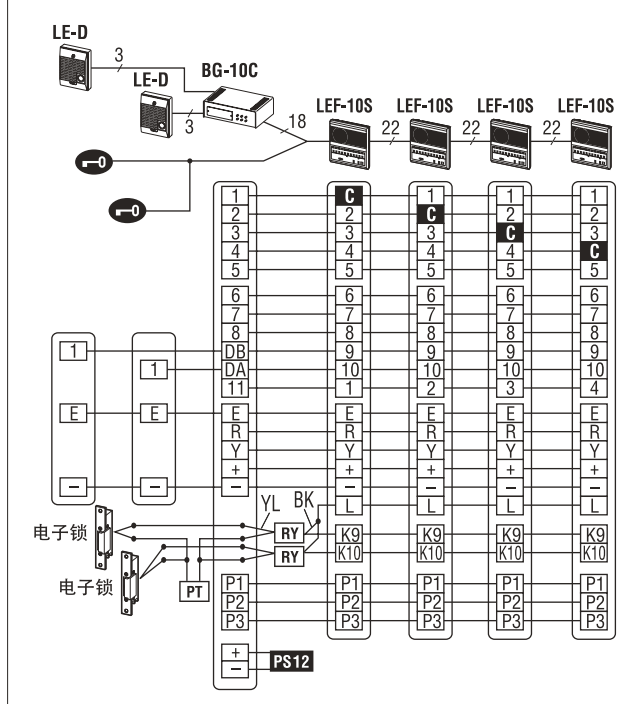

混合配置


每个分机 3 根线, 分别将 3 根线敷设至分机, 或者使用多芯电缆来连接多个分机 (2 根公共和每个分机 1 根)。

- 在 LEF 机上配 LE-D 呼叫音。
- 只有 LEF-10S 机可以传输所有的呼叫。
- 开门装置控制端子 (Kn) 与门选择器匹配, #10 与 K10, #9 与 K9。

★ 拆除 LE 分机上的一个短路链接。

PS12: PS-1225S/UL **PT**: 交流变压器 **RY**: RY-PA

装置尺寸

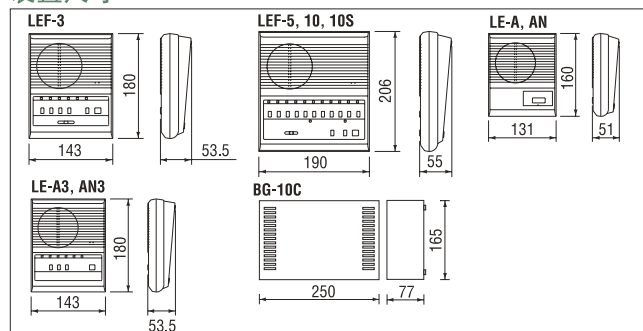

规格 (LEF)

电源	12V DC, 300mA (每个 LEF 站)。
电源	PS-1225S, PS-1225UL
通讯	分机呼叫采用铃声与 LED, 持续 20 秒。按下 LED 点亮选择器按钮。使用 TALK/LISTEN 开关。主机呼叫采用铃声或语音 (LED 不点亮)。免提应答。呼叫时, 按下一个选择器, 用语音或铃声呼叫。
开门装置	触点: 30V DC, 0.1A (阻力负荷)
选择器开关	触点: 12V DC, 30mA。
接线	5 根线 公共 + LEF (和分机) 数 (全部主机系统) 每个分机 2 根线 (单主机系统) * E 至 - 链接保持接触。 LE 分机: 3 根线, 链接拆除 (当混合时)
距离	最远的 LEF 200m(0.65mmØ) 300m(0.8mmØ)

规格 (BG-10C)

电源	12V DC, 2.5A (音乐最大输出)。 1.5A (音乐、铃声和全部呼叫)。0.1A 待机
全部呼叫发送	来自 LEF-3C, 5C, 10C 和 LEF-1C 和 LEF-10S
全部呼叫接收	所有 LEF 主机, 和 LE-C, CN
铃声发送	AUX R, E 和 AUX L, E
控制	音乐开/关。11 个音乐和铃声选择器开关, 单语音或关闭。
接线	最多 19 根线, BG-10C 至 LEF-10C。 3 根线至每个 LE-D, DA。
距离	BG-10C 至 LEF-C 150m(0.65mmØ)。 230m(0.8mmØ)。 LE-D/DA 至 BG-10C 200m(0.65mmØ)。 300m(0.8mmØ)。